

F&P kl. 3 forbikoblere fra Pro-Sec ApS

UNIVERSAL SERIE AF FORBIKOBLERE TIL ALLE GÆNGSE ALARMER

PR-80 er et elegant kodetastatur der bygger på erfaringerne fra de professionelle ADK-læsere fra ROGER, som er kendt for pålidelighed og høj kvalitet, og Pro-Sec, som i mange år har solgt forbikoblere til den danske sikringsbranche.

PR-80 er en universal forbikobler, som er F&P registreret i klasse 3, som kan bruges til alle gængse alarmsystemer i Danmark. Enten som stand-alone, med 120 koder/proxbrikker, eller busbaseret, som PR-80 serien også er beregnet til.

Serien består af:

- PR-80BS - kun med kodetastatur
- PR-80N - kun med proxlæser
- PR 80H - med kodetastatur og proxlæser



	PROX	KODE
PR-80H	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
PR-80BS	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
PR-80N	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Egenskaber

- F&P kl. 3 registreret (10.212-00631)
- Attraktive priser
- Rigtigt tastatur med blåt lys i tasterne
- Programmering på tastaturet eller via PC
- Enkel montage og konfiguration
- Log med 3840 hændelser
- Højeste kvalitet
- Op til 120 koder/proxbrikker
- Lyd/lys kan styres af signaler fra alarmer
- Til ind- og udvendig brug (IP65)
- Tre programmérbare udgange, heaf et relæ
- To separate taster til klokke og andet
- Sikret imod sabotage
- Enkel dansk dokumentation
- Universal løsning til ALLE centraler
- Med prox, kode eller begge kombineret

Tekniske Specifikationer	
F&P	Klasse 3 registreret (10.212-00631)
DC forsyning	10...15 VdcVAC
Strømforbrug	70mA
Medietype	EM UNIQUE 125kHz (EM4100/4102)
Læseafstand	Op til 12 cm
Sabotagekontakt	Normalt lukket kontakt (N/C) 50mA/24Vdc, IP67
Kabellængde	2 meter
RS485 bus længde	Max 1.200 meter
Arbejdstemperatur	÷25°C...+60°C
Miljø	RH 10 til 95 % (ikke kondenseret)
Vejrbestandig	IP 65
Indgange	2 stk.
Udgange	1 stk relæudgang (c/nc/no) og 2 transistorudgange
Dimension	100 X 40 X 25
Vægt	~ 130 g
Godkendelse	CE

Om PR-80 serien:

PR-80 kan indgå som wiegandlæser i hvilket som helst ADK-anlæg.

Forbikobleren fremstår robust og signalerer en høj grad af sikkerhed i et enkelt design. Hele serien er yderst vejrbestandig (IP65) og kan derfor monteres både indenfor, udenfor og i støvede omgivelser.


PR-80 kan valgfrit programmeres med tastaturet eller PC, og er forsynet med log til 3840 hændelser.

PR-80 har et rigtigt tastatur, og er udstyret med blå baggrundsbelysning, hvilket er en stor fordel, hvis PR-80 opsættes i et mørkt område, eller anvendes om natten.

Kodetastaturet er robust og kan opsættes i alle miljøer, også udendørs. (IP 65)

PR-80 er, frem for alt, en **F&P Kl. 3** registreret forbikobler, men er yderst fleksibel og kan med fordel anvendes som en enkel adgangsbegrænser/styring af én dør med 120 brugere.

PR-80 tilbyder oven i købet en mulighed for at chefen med en speciel kode eller prox-brik kan gøre PR-80 inaktiv. Dermed kan ingen betjene enheden, før chefen har gjort PR-80 aktiv igen ved at bruge den specielle kode eller prox-brik.

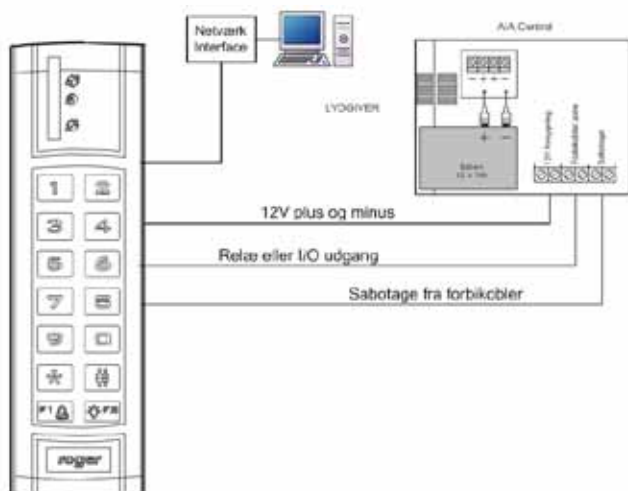

Pro Sec
Professional Security

Yderholmvej 59, 4623 LI. Skensved
Tlf.: 56 13 06 30 • Fax: 56 16 02 98
sales@pro-sec.dk • www.pro-sec.dk