

Parete - Soffitto
Wall - Ceiling



1000C + M.ANE.0030






1000C + M.ANE.0031



1000C




	1000C/1B1 6W GX53	Fluorescente compatta / Compact fluorescent
	1000C/1U1 40W G9	Alogena 2 PIN / 2 PIN halogen
	1000C/1Z1* 1,5W GX53	Led bianchi alim. interno / Self-ballasted white Led



Tipo Diffusore / Emissione


Diffuser / Emission Tipology



VS
Vetro Satinato
Satin Finish Glass


Colori corpo

Body colours



Colori anello

Ring colours



Caratteristiche Costruttive

Structural Construction

STRUTTURA

- Corpo in pressofusione di alluminio Lega EN AB 46100
- Diffusore in vetro temperato acidato
- Dotazione : Guarnizione vetro in Etilene-propilene (EPDM) 40sh
Entrata singola del cavo di alimentazione con passacavo in PVC 70sh
Viteria esterna in acciaio Inox A2
- Verniciatura in polvere poliestere resistente alla corrosione e alle nebbie saline (ISO7523)

CABLAGGIO

- Portalampana GX53 per lampada fluor.compatta/Led

CARATTERISTICHE

- Tipologia installazione : Parete/Soffitto
- Grado di protezione : IP65
- Classe di Isolamento I
- Installabile su superfici normalmente infiammabili
- Conforme alla Norma EN 60598 (CEI 34-21) e prescrizioni particolari

STRUCTURE

- Body die-cast aluminium - Alloy EN AB 46100
- Diffuser acid etched toughened safety glass
- Fittings: Ethylene-propylene (EPDM) 40 sh seal for sealing glass
Single cable entry with a PVC 70 sh cable gland
A2 stainless steel exterior screw fixtures
- Polyester powder paint finish resistant to corrosion and sea mist (ISO7523)

WIRING

- Lamp socket Gx53 for compact fluorescent / LED lamps

FEATURES

- Installation: Wall / Ceiling
- Degree of protection: IP65
- Insulation class I
- Can be installed on flammable surfaces
- Conforms to the standard EN 60598 (CEI 34-21) and specific provisions

Codifica

Product Code Number

I codici riportati in tabella sono riferiti al solo corpo lampada.
L'articolo finale è dato da: codice corpo + codice anello

ES. **1000C/1 B1 .VS .30 + M.ANE.0030.09**
Quadra 6W GX53 Vetro satinato colore antracite +
anello griglia colore grigio argento.

The product code numbers provided in the table refer to lighting fixture body only.

Product coding consists of: code number body + code number ring

E.G. **1000C/1 B1 .VS .30 + M.ANE.0030.09**
Quadra 6W GX53 Satin finish glass colour anthracite +
silver grey coloured grooved ring.

Note

Remarks


* Disponibile anche nei colori: **Z2** Verde
Z3 Rosso
Z4 Blu

* Available also in these colours: **Z2** Green
Z3 Red
Z4 Blue


Dati fotometrici

Photometric data

1000C/1B1.VS + M.ANE.0030

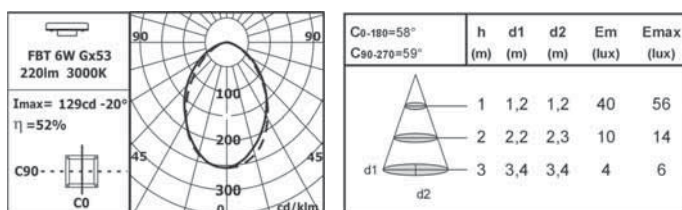

1000C/1U1.VS + M.ANE.0030

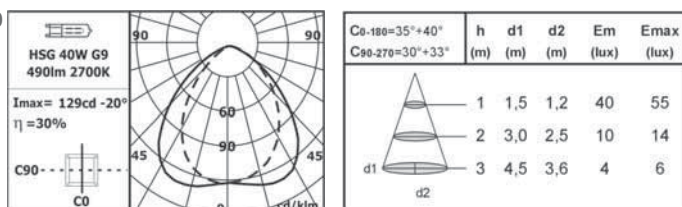

1000C/1B1.VS + M.ANE.0030

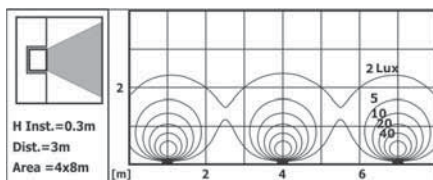


Diagramma Isolux Pavimento
Altezza di installazione 0,3m
Distanza apparecchi 3m

Floor Isolux Diagram
Installation Height 0,3m
Distance 3m

1000C/1U1.VS + M.ANE.0030

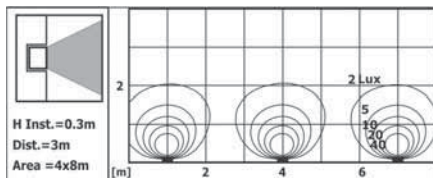



Diagramma Isolux Pavimento
Altezza di installazione 0,3m
Distanza apparecchi 3m

Floor Isolux Diagram
Installation Height 0,3m
Distance 3m

Dati tecnici

Technical data

1000C + M.ANE.0031 / M.ANE.0030

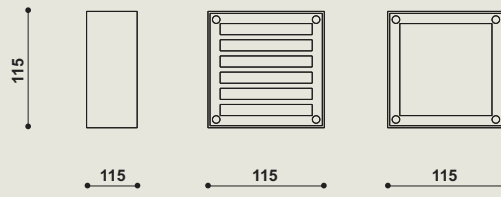

quote in millimetri
dimensions in millimetres

