


# Bärbar radiostation P500

MRS

*P500 är en liten och behändig, bärbar radiostation. Den har ett stort teckenfönster och ett minimum av knappar. Höljet är tillverkat av lättmetall i mjuka runda former som medger en tämligen hårdhänt behandling i krävande miljöer. Värme, sträng kyla, fukt, damm och smuts utgör inget hinder för en perfekt funktion.*

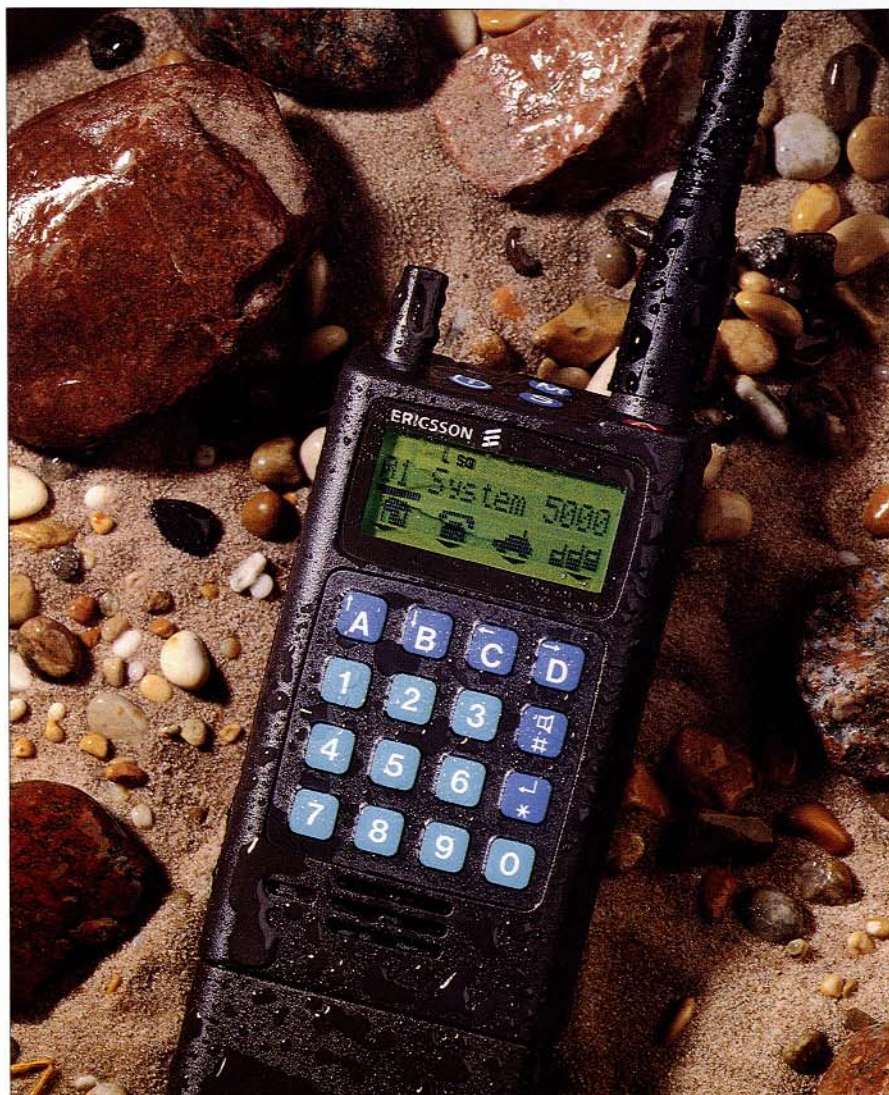

P500 är en programmerbar radiostation som erbjuder ett stort utbud av kundanpassade, avancerade MRS-funktioner tack vare en, ur ergonomisk synvinkel, väl genomtänkt menyhantering. Exempel på sådana MRS-funktioner är automatiskt kanalval, vem-har-sökt-funktion, överföring av larm- och statusmeddelanden samt uppkoppling till telenätet. Programmeringen utförs med en vanlig persondator via anslutningskontakten för stationens tillbehör.

P500 kan programmeras för anropsignalering med alla typer av europeiska tonsystem, inklusive DTMF och CTCSS. Den kan därtill göras individuell för var och en av de upp till 99 kanalerna på frekvensområdena 68-88, 146-174 och 403-470 MHz.

För bästa möjliga läsbarhet byggs bokstäver, siffror och symboler i teckenfönstret upp av en punktmatrix med hög upplösning. Fönstret omfattar två rader om vardera 14 tecken eller symboler.



*För bästa möjliga läsbarhet byggs bokstäver, siffror och symboler upp av en punktmatrix med hög upplösning.*



*Till P500 hör batteriladdare för både två och sex stationer. Ett batteri laddas normalt på mindre än en timme.*



*Tillfälligt installerad i en bil är P500 ansluten till en separat antenn samtidigt som den strömförsörjs från bilens elsystem. För bästa hörbarhet samtalar föraren över en separat monofon.*

## Menytexter

De standardprogram som finns tillgängliga för alla vanliga MRS-funktioner är utvecklade med enklast möjliga handhavande som mål. Med hjälp av menytexter och symboler når man snabbt önskad funktion. Enkelheten gör att det är lätt att lära sig använda samtliga funktioner även i de mest avancerade MRS-system.

## Fria händer

P500 är framtagen speciellt för användning i sådana situationer som kräver att operatören har så fria händer som möjligt för sina huvudsakliga arbetsuppgifter. Ett omfattande utbud

## Viktiga data

Mått (med batteri på 1.000 mAh):

Vikt (med batteri på 1.000 mAh):

Batterier:

Brukstid, 5-5-90, 1 W uteffekt:

Brukstid, 5-5-90, 5 W uteffekt:

Frekvensområden:

Antal kanaler:

Temperaturområde:

Striltät:

av tillbehör innehåller bl a olika typer av bärväskor och bältesklämmor, monofon samt antenner för olika motagningsförhållanden. Ljudvolymen justeras med en lätt åtkomlig ratt på apparatens ovansida. På ovansidan finns också knappar för till- och frånslag samt nödanrop.

## Installation i bil

För användare som ofta färdas i bil finns en särskild hållare med tillhörande monofon som ger P500 en naturlig "fast" placering i bilen. Då stationen är placerad i hållaren strömförsörjs den från bilens elsystem samtidigt som dess batteri underhållsladdas.

67 x 167 x 32 mm (B x H x D)

485 g

650 och 1.000 mAh

6-7/9-10 tim (650/1.000 mAh)

4-5/6-7 tim (650/1.000 mAh)

68-88, 146-174 och 403-470 MHz

99

-25°C till +55°C

Ja



**Communication Systems AB**

Upplagsvägen 3 972 54 Luleå  
 Tel: 0920-672 00 Fax: 0920-228110  
[www.krt.se](http://www.krt.se)

Ericsson Mobile Communications AB  
 Land Mobile Radio  
 164 80 STOCKHOLM, SWEDEN  
 Telefon: + 46 (0)8 757 35 00  
 Telefax: + 46 (0)8 750 89 03

SV/LZT 123 840  
 © Ericsson Mobile Communications AB, 1994  
 Rätt till ändringar förbehålles.