



## Brisa Mini

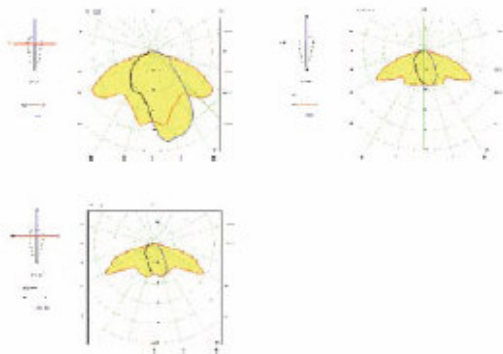

### BRISA MINI

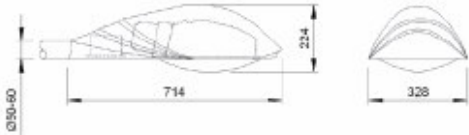

### BRISA MINI

Type	Lamp	Pack Qty	Product Code
CB 34.21/EN 60598-1, IEC 60			
230V 50Hz Class I (Optional Class II) - Optic: IP66, Central gear IP44			
BRISA MINI HPS 100W	LU100/100/VC/T/40	1	519808
BRISA MINI HPS 150W	LU150/100/40	1	519809
BRISA MINI HPS 250W	LU250/T/40	1	519810
BRISA MINI CMH 250 T U	CMH250/TT/U/VC/ W/830/ E40	1	519812
Brisa Mini SAP150 RC	LU150/100/40		327010
Brisa Mini SAP250 RC	LU250/T/40		327011
Brisa Mini SAP150 C2	LU150/100/40		327014
Brisa Mini SAP250 C2	LU250/T/40		327015

### Applikation

Armaturen Brisa är en perfekt kombination av estetik och funktionalitet, med sin estetiska design är den lämpad för dagens belysningsanläggningar. Den har en innovativ form och en robust konstruktion. Den är lätt att underhålla och har en högpresterande fotometrisk reflektor med ställbara lamppositioner för bästa ljusbild utan spilljus. Armaturen är utformad för motorvägar, ringleder, vägar, gator, villa- och industriområden.

### Teknisk specifikation

#### Struktur och material

Armaturhus i två delar – öppnas uppåt och arbete sker ovanifrån – båda i pressgjuten aluminium med en ugnshärdad pulverlack. Brisa är avsedd för stolpar, montagevinkel från rakstolpe finns som tillbehör. Armaturen passar till stolpar mellan 6-10 meter med diameter från 48-60mm.

#### Mekanik och funktion (IP44)

Komponenter på platta med snabbfäste och snabbkoppling för byte av lampor gör armaturen snabb och lättserverad.

Armaturen öppnas ovanifrån, alla skruvar är rostfria och syrafasta. Lamphållare (E40) i keramik som är ställbar för rätt inställning både vertikalt och horisontellt. Detta tillsammans med en T-lampa i högtrycksnatrium eller metallhalogen garanterar ett optimalt ljusflöde.

#### Optik (IP66)

Reflektor och glas är gemensamt framtagna för maximering av ljusflödet de är hermetisk tillslutna, glaset är slagålitligt (IK9). Hel fassetterad reflektor i anodiserad aluminium. Lamphållaren har snabbkoppling och är täckt med en högttemperaturplast.

#### Livstid

Armaturen är robust och de lättarbetade öppnings- och lamphållarspännena garanterar funktionalitet under hela armaturens livslängd.

#### Tillbehör

Armaturen levereras generellt med GE:s komponenter, men kan även levereras med valfria komponenter.

För annan montering än stolpar finns vinkellösningar.

