


Euro 2

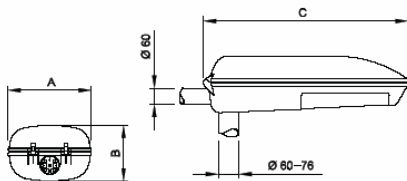

Applikation

En robust armatur för krävande applikationer. Armaturen är försedd med planglas med ledljusfunktion. Armaturen är utformad främst för motorvägar, ringleder, vägar, gator och industriområden.

Teknisk specifikation

Tvådelat armaturhus i gjuten aluminium. Flexibelt fäste för rak stolpe alternativt stolpe med arm. Stolparm diameter 42-60mm rak stolpe 42-76 mm. Armaturen kan tiltas 0, 5 eller 10 grader för båda montagealternativen. Armaturen är lätt att underhålla och har en högpresterande fasetterad reflektor med ställbara lamppositioner för bästa ljusbild utan spilljus. Projicerad vindyta 0,07m².

Mekanik och funktion (IP44)

Underhåll och byte av ljuskälla sker ovanifrån genom att öppna armaturhuset uppåt/bakåt. Montageplatta möjliggör enkelt och snabbt utbyte av komponentkit. Ljuskällan bytes utan verktyg.

Optik (IP66)

Hel, bländningsfri, anodiserad och facetterad reflektor av ren aluminium. Lamphållaren kan justeras i hela 28 positioner. Bländningsfri kupa av härdat glas

Ljuskälla

Armaturen kan levereras i effekterna 50-250w,. Finns för NaH samt CMH.

Färgval

Armaturen levereras i standard färg RAL7035. Övriga RAL färger på begäran.

Photometric data

