



30-114



30-115



30-116



30-117



30-118
30-119




30-120



30-122



30-123
30-133
30-136

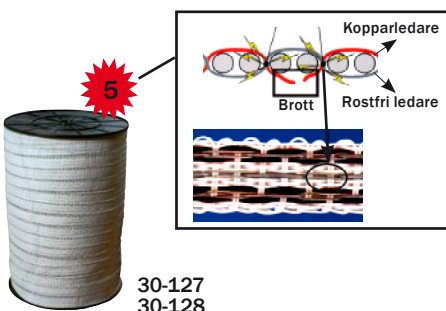

30-127
30-128



30-132



30-138



30-137



30-139

3 3 års UV-garanti

5 5 års UV-garanti

30-114	Elrep 4 mm, blå (plastspole) 3 x 0,40 rostfria ledare, ca 1,9 Ω/m.	400 m	30-127	TLD Elband 12 mm, vit/svart 4 x 0,16 rostfri och 1 x 0,22 koppar, 0,48 Ω/m. Kombinerar bra ledningsförmåga (kopparledare) med styrka (rostfria ledare). Vid ett ev. brott av kopparledaren går strömmen via den rostfria ledaren till nästa kontaktpunkt där strömmen återupptas av bägge ledarna. Finns även i 20 mm (30-128).	200 m
30-115	Elrep 5 mm, blå-vit (plastspole) 3 x 0,40 rostfria ledare, ca 1,9 Ω/m.	300 m	30-132	Elband 20 mm, vit 4 x 0,16 rostfria ledare, ca 9,5 Ω/m.	200 m
30-116	Elrep 5 mm, vit (plastspole) 3 x 0,40 rostfria ledare, ca 1,9 Ω/m.	300 m	30-133	Super elband 20 mm, grön 1 x 0,30 fört. koppar och 4 x 0,20 rostfria ledare, 0,17 Ω/m.	200 m
30-117	Elrep 5 mm, vit 3 x 0,40 rostfria ledare, ca 1,9 Ω/m.	300 m	30-134	Super elband 20 mm, vit 2 x 0,30 och 4 x 0,20 rostfria ledare, ca 3,0 Ω/m.	200 m
30-118	Royal elrep 5 mm, vit (plastspole) 2 x 0,25 fört. koppar och 1 x 0,40 rostfri, 0,17 Ω/m.	300 m	30-136	Super elband 40 mm, grön 2 x 0,30 fört. koppar och 8 x 0,20 rostfria ledare, 0,17 Ω/m.	200 m
30-119	Royal elrep 5 mm, svart-vit (plastspole) 2 x 0,25 fört. koppar och 1 x 0,40 rostfri, 0,17 Ω/m.	300 m	30-137	Elband 40 mm, vit 8 x 0,16 rostfria ledare, ca 5,0 Ω/m.	200 m
30-121	Royal elrep 8 mm, vit (plastspole) 2 x 0,25 fört. koppar och 1 x 0,40 rostfri, 0,17 Ω/m.	200 m	30-138	Super elband polar 40 mm, vit/röd 6 x 0,30 rostfria ledare, 3 st i över- och underkant, ca 1,7 Ω/m.	200 m
30-120	Elrep 8 mm, vit 3 x 0,40 rostfria ledare, ca 1,9 Ω/m.	200 m	30-139	Royal elband 42 mm, brun 2 x 0,30 fört. koppar och 10 x 0,20 rostfria, 0,17 Ω/m.	200 m
30-122	Elband 13 mm, vit 4 x 0,16 rostfria ledare, ca 9,5 Ω/m.	200 m			
30-123	Super elband 13 mm, grön 1 x 0,30 fört. koppar och 3 x 0,20 rostfria ledare, 0,17 Ω/m.	200 m			
30-125	Super elband 13 mm, vit 5 x 0,30 rostfria ledare, ca 2,0 Ω/m.	200 m			