


ELSTÄNGSEL för och emot alla djur

High Ten och Järntråd

I HARMONI MED DJUREN MED FOKUS PÅ KVALITÉ



www.bmsab.se

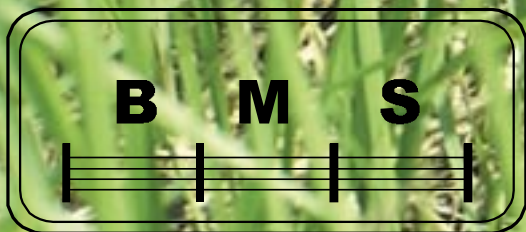

BMS Produkter AB
441 95 Alingsås

0322-53347

Järntråd, High Ten tråd och tillbehör

Crapal 2, High Ten och High Ten Crapal

Crapal
För lång livslängd

art nr. 23-517, CRAPAL 2, 1,8 mm. 5 kg. Ca 250 meter.
art nr. 23-530, High Ten 2,0 mm. 25 kg. Ca 1000 meter.
art nr. 23-535, High Ten 2,5 mm. 25 kg. Ca 650 meter.
art nr. 23-526, HIGH TEN CRAPAL 4, 1,6. 25 kg. Ca 1600 meter.
art nr. 23-538, HIGH TEN CRAPAL 4, 2,5. 25 kg. Ca 650 meter.

Används vanligtvis för permanenta och långa stängsel. Dessa har en betydligt högre livslängd än konventionella band etc. De har också en mycket bra ledningsförmåga, ca 0,04-0,06 Ohm/meter. Ett stängsel med ruttna stolpar och rostiga trådar är en mardröm för alla djurägare. Man får hela tiden reparera stängslet, vilket kostar både tid och pengar. High Ten-tråden har en livslängd på 15-20 år. Tråden sträcks mycket hårt så det krävs rejäla hörnstolpar.

Med denna konstruktion så kan man ha mycket längre mellan stolparna. Det går utmärkt att sätta turbostolpen som mellanstolpe.

Sätter man också upp fjädrar i ändstolparna så blir hela stängslet fjädrande och klarar då påspringande vilt, nedfallna träd etc.

Man kan naturligtvis även använda enbart trästolpar om man så önskar, men då blir stängslet inte lika fjädrande.

Normal järntråd har en livslängd på 3-5 år, Crapal 2 har en livslängd på 10-15 år och Crapal 4 har en livslängd på 25-30 år.

När du är trött på att byta tråd så välj Crapal Järntråd framför vanlig starkförzinkad tråd.

art nr. 23-514, Järntråd Crapal 2, (5-10 års livslängd) är en stark tråd för permanenta stängsel med ett unikt rostskydd av en blandning aluminium (5%) och zink (95%). Stark, brottgräns 400-600 N/mm². Dubbel så lång livslängd än vanlig starkförzinkad järntråd. 5 kg. 1,8 mm tjock. Ca 255. 0,06 Ohm/meter.

High Ten (15-20 års livslängd) är starkförzinkad trippelgalvad 35 my skydd, för extra lång livslängd och högre ledningsförmåga. Det tjocka rostskyddet är fyra gånger kraftigare än vanlig järntråd. Stark, brottgräns ca 1000-1200 N/mm². 0,04-0,06 Ohm/meter.

art nr. 23-530, High Ten 2,0, extra starkförzinkad för lång livslängd. HT-anpassad tråd för långt stängsel. 25 kg. Ca 1000 meter.

art nr. 23-535, High Ten 2,5, extra starkförzinkad för lång livslängd. HT-anpassad tråd för långt stängsel. 25 kg. Ca 625 meter.

Crapal 4 (25-30 års livslängd) är starkförzinkad trippelgalvad med aluminium och zink (95% zink och 5% aluminium), för extra lång livslängd och högre ledningsförmåga. Labtester visar att denna kombination ger en fyra gånger längre livslängd än normalgalvad järntråd. Extra stark, HT-anpassad.

Används när man ställer stora krav på sitt stängsel. Stark, brottgräns ca 1000-1200 N/mm². 0,04 Ohm/meter.

art nr. 23-526, HIGH TEN CRAPAL 1,6, 1,6 mm tjock. 25 kg. Ca 625 meter.

art nr. 23-538, HIGH TEN CRAPAL 2,5, 2,5 mm tjock. 5 kg. Ca 315 meter.



Polytråd och tillbehör

Skarvar,

Säker skarvning = Säkert stängsel, skarven är ett av stängslets svaga punkter



art nr. 18-177 / 18-178



art nr. 18-172

art nr. 18-172, Kopplingsklämma, kraftig galvaniserad skruv som oftast används till High Ten System. Används främst när man skall sammanbinda flera trådar i strängslet. Starkt galvaniserad för lång hållbarhet. Lämplig för ledningstrådar av alla tjocklekar och rymmer flera trådar.

Grippe har två hål och man för in tråden i pilens riktning, sen griper hullingar om tråden så att den ej kan glida tillbaka. Galvaniserade. Används oftast till High Ten System. En professionell och mångsidig skarv som även kan användas till att spänna upp stängslet.


art nr. 18-177, Grippe small, för 1-2 mm tråd. **art nr. 18-178, Grippe medium**, för 2-3,25 mm tråd.

En **Spänntång** (art nr 24-808), underlättar arbetet med Grippe.

Spännare



art nr. 1678-44509

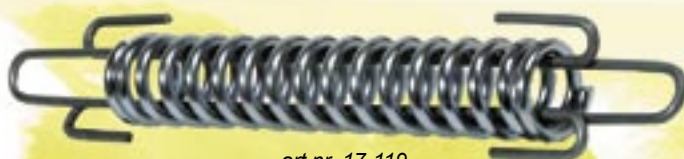

art nr. 17-119



art nr. 24-814

Ett väl sträckt stängsel är inte bara snyggt, skaderisken minskar och livslängden ökar.

art nr. 18-173, Trådspännare bygel, kan sättas var som helst på stängslet i efterhand. Nytt utförande.

Passar järntråd, HT tråd och rep upp till 5 mm. Den kan också användas för att sammanfoga trådar.

art nr. 24-814, Monteringsverktyg, passar denna trådspännare.

art nr. 1678-44509, HT-spännaren, är en mycket kraftig spännare som används främst till High Ten System.

Automatisk låsning, kan sättas var som helst på stängslet. Galvaniserad.

art nr. 17-119, Stängselfjäders, balanserar temperatursvängningarna och håller tråden spänd.

För HT-tråd. Rostfria öglor.

art nr. 15907C, Schackel, använder man när man sammankopplar fjädern med HT-spännaren.

art nr. 24-805, HT-vinda, används till High Ten-tråd, underlättar arbetet med de tunga rullarna. Vindan är försedd med 4 vingar och ett handtag vilket gör att det är lätt att rulla ut och in tråden.


art nr. 18-173



art nr. 24-805



High Ten System

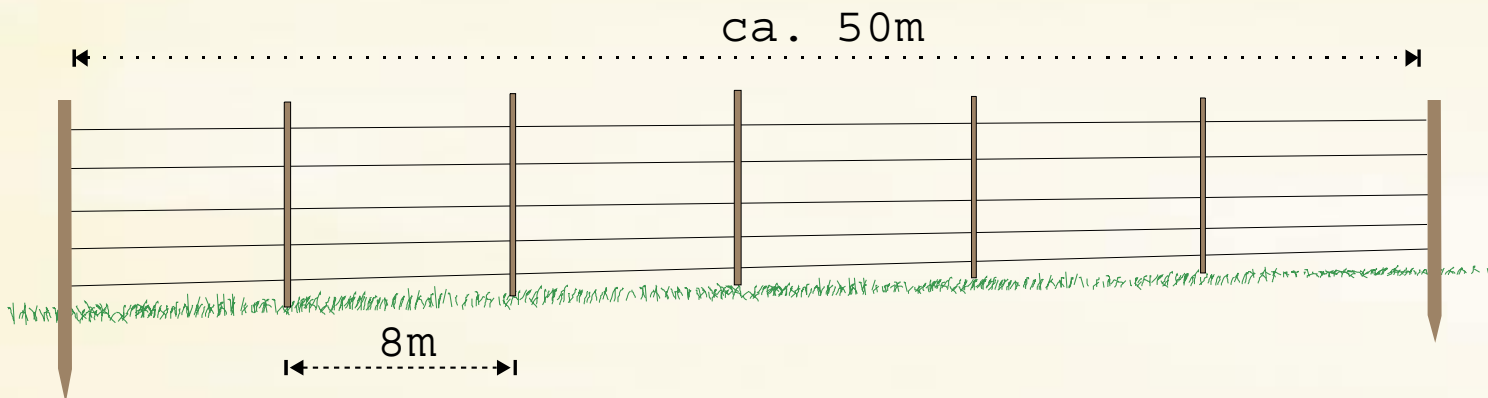

Ett stängsel med High Ten-tråd, tryckimpregnerade stolpar och turbostolpar är det stängsel som har den mest optimala livslängden.

Skall man
förarbete och up
försök att få stå

När man lagt ner lite tid på planeringen så är det sedan mycket enklare att räkna ut vad man behöver, hur starkt aggregat som fodras och själva uppsättningen går också snabbare. Hörnstolparna (tryckimpregnerade) bör vara 14 cm och stagas med hjälp av ett hologram, distansstolparna skall vara av tryckimpregnerat virke och till mellanstolpar används turbostolpen. High Ten-tråd, spännare, fjäder, skarvar för säkert stängsel.

Om man skall skydda

däriifrån. Hör med Länsstyrelsen vilka regler som gäller; antal trådar, tråd höjd och typ av aggregat.

Vi har även gjort en liten folder som vi skickar med när ni beställer High Ten-tråd, det går även bra att beställa den separat.

Avståndet mellan distansstolparna (50-100 meter) och turbostolparn (5-10 meter) är beroende på hur terrängen ser ut.

Är den rak och plan så kan man ha ett längre mellanrum, kuperad och svängd så blir mellanrummet mindre.

På åsar och i dalar så använder man trästolpar, annars "lyfter" tråden turbostolparna.

- Börja med att sätta ut hörn- och ändstolpar. Dessa grävs ner, helst en meter och stenas runt för att de skall stå stadigt och får ej flytta på sig.

- Sätt sedan ut distansstolparna, och sätt dessa så rakt det går, försök att göra böjarna så jämna som möjligt.

- Sedan drar ni ut High Ten-tråden, använd gärna en vinda (sid 20) och spänn upp tråden så att den ligger rakt.

Man fäster tråden i änd- och hörnstolpar med isolerad slang och i trästolparna fästs tråden i HT-isolatorer.

- Isolatorerna

Ett rakt stängsel ser inte bara snyggt ut, utan det är ett måste då turbostolparna måste stå rakt mellan distansstolparna.

Turbostolparna behöver bara sättas ner en liten bit i marken, dessa fungerar till att hålla distansen mellan trådarna.

- Sist så sträcks stängslet upp ordentligt med HT-spännare och fjäder.

- Till grindar kan fjädergrind/elastisk grind användas.

Ett väl uppsatt HT-stängsel sitter upp i många år oftast utan att man behöver göra några reparationer. Faller ett träd ner så viker sig oftast stängslet och när man tagit bort trädet så är stängslet som det var innan.

Det som är mycket viktig är att man lagt ner tid och varit noggrann vid uppsättningen. High Ten System kräver noggrant utvalda produkter.

Läs mer om High Ten System på Internet: www.bmsab.se



BMS PRODUKTER AB

Organisationsnummer: 556398-9481

Köpvillkor

Visning, Stängseldagar

25-26 April så har du chansen att se alla nyheter och även köpa till Stängseldags-priser, för då har vi våra ständigt återkommande populära Stängseldagar. Välkomna!

Ordermottagningen

är öppen Måndag-Fredag kl 9-17 och Lördag (April-Sept) 9-13. Internetbutiken är öppen dygnet runt alla dagar.

Telefon: 0322-533 47

e-post: order@bmsab.se

Internet: www.bmsab.se

Stängt

Observera: I år har vi stängt vecka 29 och 30. (13 Juli - 25 Juli)

Priser

Vi reserverar oss för tryckfel. Priserna gäller tills vidare. Prisändringar meddelas endast på våra Internet-sidor; www.bmsab.se.

Rabatter

Handlar ni för

Brutna förpackningar

Vid köp av del av förpackning så kan vi bryta den med ett pålägg på 10% av priset.

Betalningsvillkor

Leverans sker i regel mot efterkrav/postförskott (40:- tillkommer per order), om inget annat är avtalat. Vid betalning mot faktura gäller alltid 20 dagar netto. Dröjmålsränta debiteras med 22% från första dagen efter utebliven betalning. Vid faktura medger köparen att BMS Produkter AB har rätt att kontrollera kundens kreditvärdighet. Krav- och räntefakturor debiteras med 50:- per tillfälle.

Frakt

En enhetsfrakt på 92:-
gift tillkommer. På trästolpar (art nr 5200-5299) tillkommer faktisk frakt.
Utöver enhetsfra

Leveranser

Vi skickar den
kvalitet. Beställningar före kl 12.00 går i regel iväg samma dag och delas i många fall ut dagen efter. Under högsäsong kan det ibland ta någon dag extra. Vi ber er därför att alltid betona om er order är en "snabborder", så försöker vi ta hänsyn till detta. Transportskador reklameras av mottagaren till speditören, ej till oss.

Transportskador

Transportskador reklameras av mottagaren till speditören, ej till BMS Produkter AB.

Restorder

Skickas fraktfritt omedelbart då varan kommit på lager igen.

Returer

Full returrätt inom 14 dagar på obruten förpackning och obegagnade varor. Gäller ej lagerrensning. Innan retur sker måste ni alltid kontakta oss för att få ett returnummer. Vi återbetalar allt utom frakten. Vi löser ej heller ut returpaket som är belagda med efterkrav. Varor beställda utanför katalogen eller order som är måttbeställda eller speciellt anpassad efter kunden kan ej returneras.

Kvalitetsgaranti

omfattar alla våra produkter för er trygghet. Vi har också 30 dagars returrätt, men då gäller det oanvända varor och obrutna förpackningar. Detta tillsammans med Konsumentköpslagen gör att ni alltid kan känna er nöjda och trygga.

Ändringar i katalogen

Vi förbehåller oss rätten att kunna ändra produkter, priser och villkor vid behov. Detta meddelas endast på Internet: www.bmsab.se

Garanti

På en del varor lämnar vi mellan 2-10 års garanti på materialfel. I övrigt där det inte står gäller 1 år. Garantin på elektriska apparater gäller ej för vatten- och åskskada, ej heller för felaktigt handhavande. Garantin för tråd/band/elrep gäller för onormal skada på UV-stabiliteten i materialet. Ersättning för monterings-, installationskostnader mm ges ej.

Övrigt

För beställda outlösta varor debiteras kunden frakten plus en hanteringskostnad på 50:-. Vi förbehåller oss äganderätten till dess att full betalning skett. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel i katalogen. Ändringar på produkter, villkor mm, meddelas endast på våra Internet-sidor; www.bmsab.se

B



Alingsås 1 P
Porto Betalt
410 833 500



BMS Produkter har elstängsel för och emot alla djur



Elstängselnäten för får, kanin och höns håller era djur inne, samtidigt som de skyddar dom från vilda djur.



Ett korrekt uppsatt elstängsel är ett effektivt stopp.



Djurparker, Länsstyrelser, Kommuner och Skolor är några av våra kunder som vill skydda alla slags djur mot alla slags djur.



Med ett effektivt stängsel får djuren större frihet.




Med ett tillfälligt stängsel flyttar ni djuren snabbt och effektivt.

www.bmsab.se

BMS Produkter AB

Ödenäs
441 95 Alingsås
SVERIGE
Telefon: 0322 - 533 47
E-Mail: info@bmsab.se
Internet: www.bmsab.se

BMS Produkter AB

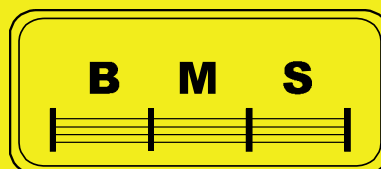

Med reservation för ändringar