




Digi-Wave ontvanger DLR-50
Art.-Nr: A-5030-0

De DLR-50 ontvangt signalen van één of meerdere DLT-100 zondontvangers in dezelfde groep. Iedere groep bevat minstens één DLT-100. Het aantal DLR-50 ontvangers per groep is oneindig. Belangrijk is dat al de ontvangers binnen het zendbereik van de DLT-100 zijn.

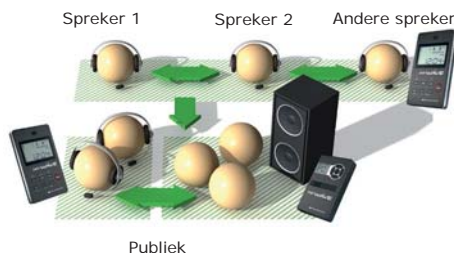

Digi-Wave zondontvanger DLT-100
Art.-Nr: A-5020-0

De DLT-100 is een zondontvanger, die spraak zendt naar ander DLT-100 zondontvangers en DLR-50 ontvangers.

Het Digi-Wave systeem verzorgt een ongestoorde communicatie tussen sprekers als het publiek.

Er kunnen diverse accessoires (zoals hoofdtelefoons en inductie halslussen) aangesloten worden op de jack-aansluiting.

De DLT-100 is uitgerust met verschillende mogelijkheden voor de spreker om discussies te begeleiden, zoals een vooraf bepaalde spreektijd en er kan gebruik worden gemaakt van de kiesfunctie.

Het Digi-Wave systeem maakt het mogelijk om tot 4 conferentie groepen in 2-weg-mode en tot 15 groepen in 1-weg-mode (Interpreter mode) tegelijkertijd te gebruiken.

In één groep kunnen tot 1024 DLT-100 zondontvangers en een oneindig aantal DLR-50 ontvangers worden gebruikt.

Technische gegevens DLT-100	
Stroomvoorziening: Lithium-Polymer accu Smart laadfunctie 30-polige laadconnector	
De accu heeft tot 14 uur spreektijd. Oplaadtijd: 5 uur	
Reikwijdte: 30 m (buiten) 60 m (binnen)	
Werkingsfrequentie: 2,4 GHz (ISM band) 2,402 - 2,476 GHz FHSS Modulatie: GFSK, CDMA	
RF Output: 14 dBm	
1-weg-communicatie: 15 groepen 2-weg-communicatie: 4 groepen	
Opties: - Chairman Master - Chairman Slave - Slave	
Frequentie respons: 150 - 11 KHz	
Signaal-ruis verhouding: 69 dB(A)	
THD: 0,33%	
Input	
Geïntegreerde microfoon	
3,5 mm mono jack	
Output	
Audio output jack stereo/mono 16 mW bij 33 Ohm	
Geïntegreerde speaker 111,8 dB	
Bediening en display	
Volumeregeling	
Spreekverzoek via Talk-knop	
Kiesfunctie	
On/off knop	
LCD Display: Groep, accu status, signaal intensiteit. Oranje LED: kiesfunctie geactiveerd Rode LED: spreekfunctie/laadstatus	
Accessoires: A-4482-0 MIC 044 2P Headset (met microfoon) A-4923-0 Oortelefoon EAR041 A-4928-0 Inductielus A-5910-0 CHG 102 2-voudig laadstation A-5980-0 CCS 029 DW koffer A-5981-0 Koffer CCS030 DW voor 16 DLT-100/DLR-50 Meer informatie over de sets: www.audioropa.com	
Afmetingen (H x B x L): 11 x 62 x 103 mm	
Kleur: Zwart en zilver	
Artikelnummer: A-5020-0 DLT-100, inclusief netvoeding	
Gewicht: 80 g	

Technische gegevens DLR-50	
Stroomvoorziening: 2 batterijen (AAA, LR03)	
Levensduur batterij: tot 24 uur (Alkaline)	
Reikwijdte: 30 m (buiten) 60 m (binnen)	
Werkingsfrequentie: 2,4 GHz (ISM band) 2,402 - 2,476 GHz FHSS Modulatie GFSK, CDMA	
1-weg-communicatie: 15 groepen	
Frequentie respons: 150 - 11 KHz	
Signaal-ruis verhouding: 65 dB(A)	
THD: 0,45%	
Output	
3,5 mm stereo/mono jack	
Bediening en display	
Volume hoog/laag	
On/off knop	
Accessoires: A-4924-0 EAR 022 oortelefoon (mono)	
Afmetingen: (H x B x L): 16 x 55 x 85 mm	
Kleur: Zwart	
Artikelnummer: A-5030-0 DLR-50, inclusief 2 batterijen (AAA, LR03)	
Gewicht: 42 g	



EAR 022 oortelefoon (mono) voor
DLR-50 Art.-Nr: A-4924-0

Voor meer informatie:
www.audioropa.com


MIC 044 2P Headset (met microfoon) voor
DLT-100 Art.-Nr: A-4482-0



Koffer CCS030 DW voor 16 DLT-100/
DLR-50 Art.-Nr: A-5981-0