




Digi-Wave ontvanger DLR-50
Art.-Nr: A-5030-0

De DLR-50 ontvangt signalen van één of meerdere DLT-100 zendontvangers in dezelfde groep. Iedere groep bevat minstens één DLT-100. Het aantal DLR-50 ontvangers per groep is oneindig. Belangrijk is dat al de ontvangers binnen het zendbereik van de DLT-100 zijn.

Technische gegevens DLR-50
Stroomvoorziening: 2 batterijen (AAA, LR03)
Levensduur batterij: tot 24 uur (Alkaline)
Reikwijdte: 30 m (buiten) 60 m (binnen)
Werkingsfrequentie: 2,4 GHz (ISM band) 2,402 - 2,476 GHz FHSS Modulatie GFSK, CDMA
1-weg-communicatie: 15 groepen
Frequentie respons: 150 - 11 KHz
Signaal-ruis verhouding: 65 dB(A)
THD: 0,45%
Output
3,5 mm stereo/mono jack
Bediening en display
Volume hoog/laag
On/off knop
Accessoires: A-4924-0 EAR 022 oortelefoon (mono)
Afmetingen: (H x B x L): 16 x 55 x 85 mm
Kleur: Zwart
Artikelnummer: A-5030-0 DLR-50, inclusief 2 batterijen (AAA, LR03)
Gewicht: 42 g



EAR 022 oortelefoon (mono) voor DLR-50 Art.-Nr: A-4924-0

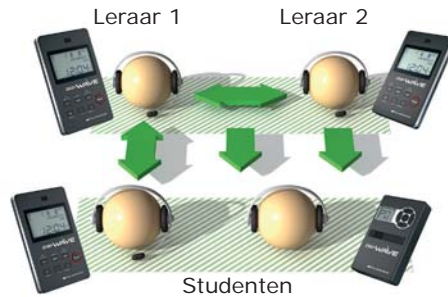

Digi-Wave zendontvanger DLT-100
Art.-Nr: A-5020-0

De DLT-100 is een zendontvanger, die spraak zendt naar andere DLT-100 zendontvangers en DLR-50 ontvangers.

Het Digi-Wave systeem verzorgt een ongestoorde communicatie tussen studenten, instructeurs en leraren.

Er kunnen diverse accessoires (zoals hoofdtelefoons en inductie halslussen) aangesloten worden op de jack-aansluiting.

De DLT-100 is uitgerust met verschillende mogelijkheden voor team-teaching, zoals een vooraf bepaalde spreektijd en er kan gebruik worden gemaakt van de kiesfunctie.

Voor meer informatie:
www.audioropa.com

Technische gegevens DLT-100
Stroomvoorziening: Lithium-Polymer accu Smart laadfunctie 30-polige laadconnector
De accu heeft tot 14 uur spreektijd. Oplaadtijd: 5 uur
Reikwijdte: 30 m (buiten) 60 m (binnen)
Werkingsfrequentie: 2,4 GHz (ISM band) 2,402 - 2,476 GHz FHSS Modulatie: GFSK, CDMA
RF Output: 14 dBm
1-weg-communicatie: 15 groepen 2-weg-communicatie: 4 groepen
Opties: - Chairman Master - Chairman Slave - Slave
Frequentie respons: 150 - 11 KHz
Signaal-ruis verhouding: 69 dB(A)
THD: 0,33%
Input
Geïntegreerde microfoon
3,5 mm mono jack
Output
Audio output jack stereo/mono 16 mW bij 33 Ohm
Geïntegreerde speaker 111,8 dB
Bediening en display
Volumeregeling
Spreekverzoek via Talk-knop
Kiesfunctie
On/off knop
LCD Display: Groep, accu status, signaal intensiteit. Oranje LED: kiesfunctie geactiveerd Rode LED: spreekfunctie/laadstatus
Accessoires: A-4482-0 MIC 044 2P Headset (met microfoon) A-4923-0 Oortelefoon EAR041 A-4928-0 Inductielus A-5910-0 CHG 102 2-voudig laadstation A-5980-0 CCS 029 DW koffer A-5981-0 Koffer CCS030 DW voor 16 DLT-100/DLR-50 Meer informatie over de sets: www.audioropa.com
Afmetingen (H x B x L): 11 x 62 x 103 mm
Kleur: Zwart en zilver
Artikelnummer: A-5020-0 DLT-100, inclusief netvoeding
Gewicht: 80 g



MIC 044 2P Headset (met microfoon) voor DLT-100 Art.-Nr: A-4482-0



Koffer CCS030 DW voor 16 DLT-100/ DLR-50 Art.-Nr: A-5981-0