




Digi-Wave ontvanger DLR-50 Art.-Nr: A-5030-0

De DLR-50 ontvangt signalen van één of meerdere DLT-100 zendontvangers in dezelfde groep. Iedere groep bevat minstens één DLT-100. Het aantal DLR-50 ontvangers per groep is oneindig. Belangrijk is dat al de ontvangers binnen het zendbereik van de DLT-100 zijn.

Technische gegevens DLR-50
Stroomvoorziening: 2 batterijen (AAA, LR03)
Levensduur batterij: tot 24 uur (Alkaline)
Reikwijdte: 30 m (buiten) 60 m (binnen)
Werkingsfrequentie: 2,4 GHz (ISM band) 2,402 - 2,476 GHz FHSS Modulatie GFSK, CDMA
1-weg-communicatie: 15 groepen
Frequentie respons: 150 - 11 KHz
Signaal-ruis verhouding: 65 dB(A)
THD: 0,45%
Output
3,5 mm stereo/mono jack
Bediening en display
Volume hoog/laag
On/off knop
Accessoires: A-4924-0 EAR 022 oortelefoon (mono)
Afmetingen: (H x B x L): 16 x 55 x 85 mm
Kleur: Zwart
Artikelnummer: A-5030-0 DLR-50, inclusief 2 batterijen (AAA, LR03)
Gewicht: 42 g



EAR 022 oortelefoon (mono) voor DLR-50 Art.-Nr: A-4924-0

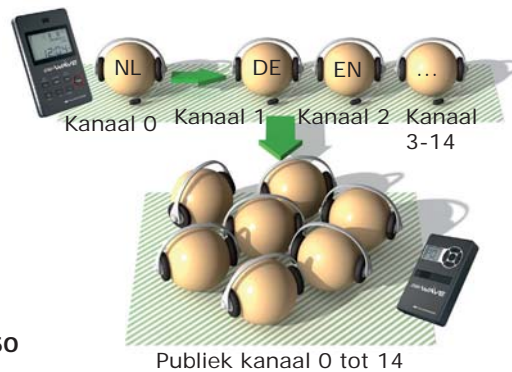

Digi-Wave zendontvanger DLT-100 Art.-Nr: A-5020-0

De DLT-100 is een zendontvanger die spraak zendt naar andere DLT-100 zendontvangers en DLR-50 ontvangers.

Het is voor deelnemers mogelijk om tijdens een conferentie, de presentatie te volgen in een gekozen taal.

Met het Digi-Wave systeem is het mogelijk om tot 14 verschillende talen op hetzelfde moment te zenden.

Er kunnen diverse accessoires (zoals hoofdtelefoons of inductie halslussen) aangesloten worden op de jack-aansluiting.

Het is mogelijk om een oneindig aantal DLR-50 ontvangers tegelijkertijd te gebruiken.



IC-2 Tolkcontrol-eenheid Art.-Nr: A-5100-0

De IC-2, een aanvullend systeem voor Digi-Wave, stelt alle functies voor een comfortabele overdrachtsbesturing bij simultane vertalingen in een of meerdere talen beschikbaar. Als zelfstandige eenheid stelt het een of twee tolken in staat om de oorspronkelijke spreker en de aflossingsintervallen in het tolkenteam te controleren en sturen.

Voor meer informatie:
www.audioropa.com

Technische gegevens DLT-100
Stroomvoorziening: Lithium-Polymer accu Smart laadfunctie 30-pollige laadconnector
De accu heeft tot 14 uur spreektijd. Oplaadtijd: 5 uur
Reikwijdte: 30 m (buiten) 60 m (binnen)
Werkingsfrequentie: 2,4 GHz (ISM band) 2,402 - 2,476 GHz FHSS Modulatie: GFSK, CDMA
RF Output: 14 dBm
1-weg-communicatie: 15 groepen 2-weg-communicatie: 4 groepen
Opties: - Chairman Master - Chairman Slave - Slave
Frequentie respons: 150 - 11 KHz
Signaal-ruis verhouding: 69 dB(A)
THD: 0,33%
Input
Geïntegreerde microfoon
3,5 mm mono jack
Output
Audio output jack stereo/mono 16 mW bij 33 Ohm
Geïntegreerde speaker 111,8 dB
Bediening en display
Volumeregeling
Spreekverzoek via Talk-knop
Kiesfunctie
On/off knop
LCD Display: Groep, accu status, signaal intensiteit. Oranje LED: kiesfunctie geactiveerd Rode LED: spreekfunctie/laadstatus
Accessoires: A-4482-0 MIC 044 2P Headset (met microfoon) A-4923-0 Oortelefoon EAR041 A-4928-0 Inductielus A-5910-0 CHG 102 2-voudig laadstation A-5980-0 CCS 029 DW koffer A-5981-0 Koffer CCS030 DW voor 16 DLT-100/DLR-50 Meer informatie over de sets: www.audioropa.com
Afmetingen (H x B x L): 11 x 62 x 103 mm
Kleur: Zwart en zilver
Artikelnummer: A-5020-0 DLT-100, inclusief netvoeding
Gewicht: 80 g



MIC 044 2P Headset (met microfoon) voor DLT-100 Art.-Nr: A-4482-0



Koffer CCS030 DW voor 16 DLT-100/DLR-50 Art.-Nr: A-5981-0