


Schüco ADS 65.NI FR 30

Brandschutztür/-Wandelemente

Fire door/fire-resistant wall units

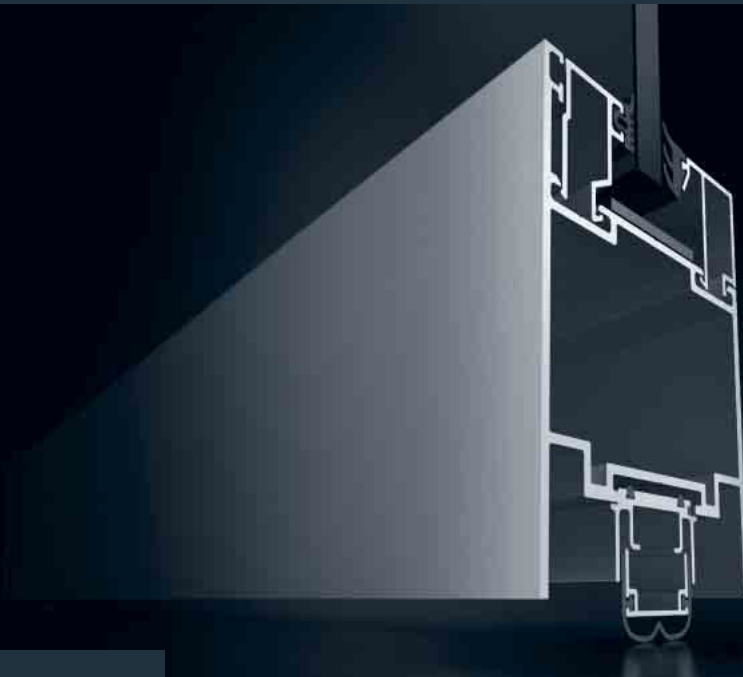

Variable Lösungen für Tür- und Wandkonstruktionen bietet das neue, ungedämmte Aluminium Brandschutzsystem Schüco ADS 65.NI FR 30. Mit dem speziell für den Innenbereich konzipierten System sind auch großdimensionierte 1- und 2-flügelige Türkonstruktionen inklusive Multifunktionsüren realisierbar.

Schüco ADS 65.NI FR 30 ist einschließlich der Systembeschläge komplett geprüft und erfüllt die Feuerwiderstandsklassen E30/EW30 nach EN 1364/1634 und für die Wandelemente G30 nach DIN 4102.

The new, non-insulated aluminium fire protection system Schüco ADS 65.NI FR 30 offers variable solutions for door and wall constructions. The system, specifically designed for internal use, permits generously sized single and double-leaf door constructions, including multi-purpose doors.

Schüco ADS 65.NI FR 30, including the system fittings, has been fully tested and complies with fire resistance classes E30/EW30 in accordance with EN 1364/1634 and for the G30 wall unit in accordance with DIN 4102.



Schüco Tür ADS 65.NI FR 30, M = 1:2
Schüco Door ADS 65.NI FR 30, scale = 1:2

SCHÜCO



Schüco ADS 65.NI FR 30

Schüco ADS 65.NI FR 30

Brandschutztür/-Wandelemente Fire door/fire-resistant wall units

Die Aluminium Tür- und Wandkonstruktionen sind dank multifunktionaler Ausstattungsoptionen vielseitig einsetzbar und harmonieren bestens mit den Türsystemen von Schüco.

Due to the multi-purpose fittings options, the aluminium door and wall constructions can be used in a variety of ways and perfectly complement the Schüco door systems.

Schüco ADS 65.NI FR 30

- Lichte Durchgangsmaße:
1-flg. 1.400 x 2.488 mm
2-flg. 2.820 x 2.488 mm
- Multifunktionsnut für schnelle klemmbare Befestigung der Systembeschläge
- Systembeschläge überwiegend mit allen Schüco Brand- und Rauchschutzserien kompatibel
- Multifunktionsstür: gleichzeitige Kombination mit Rauchschutz, Schallschutz und Absturzsicherheit

Schüco ADS 65.NI FR 30

- Clear opening dimensions:
Single-leaf 1400 x 2488 mm
Double-leaf 2820 x 2488 mm
- Multi-purpose groove for fast, push-in fixing of system fittings
- The system fittings are compatible with all Schüco fire and smoke-resistant series
- Multi-purpose door: can simultaneously combine smoke protection, sound reduction and safety barriers

Schüco Wandelemente ADS 65.NI FR 30

- Großzügige Dimensionen bis 3.100 mm Höhe, Länge unbegrenzt
- Glasmaße bis 1.400 x 2.500 mm

Schüco Wall Units ADS 65.NI FR 30

- Generous dimensions up to 3100 mm high, unlimited length
- Glass sizes up to 1400 x 2500 mm