


Schüco ADS 80 FR 60

Brandschutztür/-Wandelemente

Fire door/fire-resistant wall units

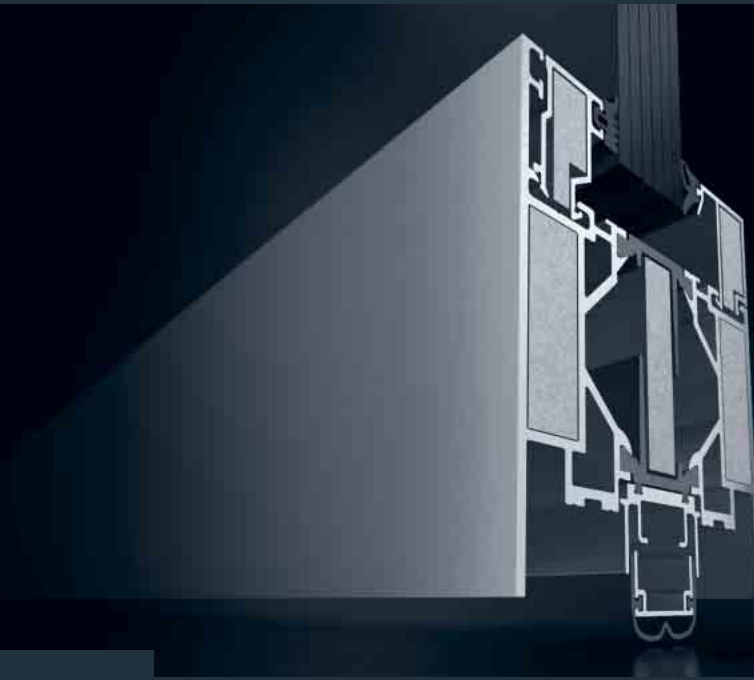


Unterschiedlichste Anforderungen der Gebäudesicherheit und -automation erfüllt das auf Schüco ADS 80 FR 30 basierende Aluminium Brandschutzsystem für Türen und Wandelemente. Die Hohlkammerprofil-Konstruktion mit einer Bautiefe von 80 mm ist einschließlich der Systembeschläge komplett geprüft und erfüllt die Feuerwiderstandsklassen EI 60 nach EN 1364/1634 sowie T60/F60 nach DIN 4102.

Ein weiterer Systemvorteil: Mit zusätzlichen Ausstattungskomponenten lassen sich mit Schüco ADS 80 FR 60 auch Multifunktionsüren realisieren, z.B. durch die Kombination mit Rauchschutz, Einbruchhemmung, Zutrittskontrolle, Schallschutz und Absturzsicherheit.

The aluminium fire protection system for doors and wall units based on Schüco ADS 80 FR 30 fulfils the widest range of requirements for building security and automation. The hollow chamber profile construction with a basic depth of 80 mm, including the system fittings, has been fully tested and complies with fire resistance classes EI 60 in accordance with EN 1364/1634 and T60/F60 in accordance with DIN 4102.

Another advantage of the system is that with Schüco ADS 80 FR 60, fittings components can be added to create multi-purpose doors, e.g. by combining smoke protection, burglar resistance, access control, sound reduction and safety barriers.

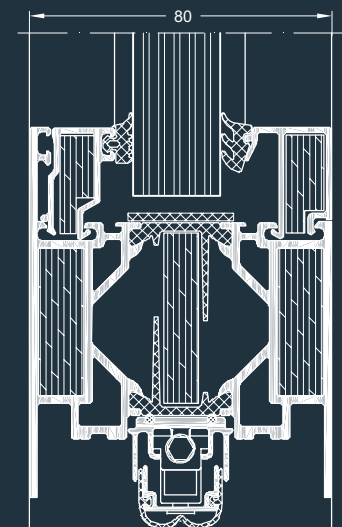

Schüco Tür ADS 80 FR 60, M = 1:2
Schüco Door ADS 80 FR 60, scale = 1:2



Schüco ADS 80 FR 60

Schüco ADS 80 FR 60

Brandschutztür/-Wandelemente

Fire door/fire-resistant wall units

Mit der hochstabilen, außen wie innen einsetzbaren Aluminiumkonstruktion lassen sich fließende Übergänge vom Brandschutzbereich in den Standardbereich optisch elegant lösen.

The highly robust aluminium construction, which can be used both outside and inside, allows stylish and smooth transitions between the fire protection and standard series.

Schüco Tür ADS 80 FR 60

- Lichte Durchgangsmaße:
1-flg. 1.400 x 2.488 mm
2-flg. 2.820 x 2.488 mm
- Multifunktionsnut für schnelle klemmbare Befestigung der Systembeschläge
- Systembeschläge überwiegend mit allen Schüco Brand- und Rauchschutzserien kompatibel
- Multifunktionsstür: gleichzeitige Kombination mit Rauchschutz, Schallschutz und Absturzsicherheit

Schüco Door ADS 80 FR 60

- Clear opening dimensions:
Single-leaf 1400 x 2488 mm
Double-leaf 2820 x 2488 mm
- Multi-purpose groove for fast, push-in fixing of system fittings
- The system fittings are compatible with all Schüco fire and smoke-resistant series
- Multi-purpose door: can simultaneously combine smoke protection, sound reduction and safety barriers

Schüco Wandelemente ADS 80 FR 60

- Großzügige Dimensionen bis 4.000 mm Höhe, Länge unbegrenzt
- Glasmaße bis 1.400 x 2.500 mm

Schüco Wall Units ADS 80 FR 60

- Generous dimensions up to 4000 mm high, unlimited length
- Glass sizes up to 1400 x 2500 mm