

Dräger Alcotest 3000

Yrkesförare som chaufförer, körskollärare, taxiförare, säljare, samt egenföretagare och de som dagligen kör till och från sina jobb vet att säker bilkörning enligt trafikreglerna är livsnödvändigt.



Dräger har levererat alkoholtestare för utandningsluft till världens olika poliskårer i mer än 50 år. Samma avancerade elektrokemiska sensorteknik används i detta intuitiva instrument. Genom att kombinera automatisk provtagning och kalibreringsprocesser med korta reaktionstider ger denna ergonomiska enhet, som passar lika bra i båda händerna, exakta mätningar med en enda knapptryckning. Dräger Alcotest 3000 är snabb, enkel att använda och utvecklad för ansvarsfulla förare: bara slå på instrumentet, blås i munstycket och läs av resultatet. Snabb, tillförlitlig, exakt, robust och hygienisk att använda

Kalibrering för tillförlitliga mätningar

För att instrumentet ska ge exakta mätresultatet rekommenderar vi att det kalibreras en gång per år i enlighet med användarmanualen. Instrumentet kalibreras genom att skicka det till Dräger Safety.


Enkel användning

När den enda knappen har tryckts in är Dräger Alcotest 3000 klar att användas inom några sekunder efter start. Instrumentet kan användas för upp till 1 500

mätningar med en enda uppsättning standardbatterier (storlek AA). Mätresultaten presenteras i form av rena textmeddelanden på en bakgrundsbelyst display och bekräftas av ljudsignaler och färgade lysdioder. "Slide'n'click"-munstycket av standardmodell som inte kan felmonteras följer med instrumentet. Denna kompakta enhet har även ett specialkonstruerat luftutblås som inte kan bli igensatt och som förebygger att mätningen manipuleras. Munstyckets placering i förhållande till handtaget skapar ett hygieniskt avstånd mellan hand och mun.

Enkel att anpassa

Den tillförlitliga, snabba och exakta handhållna alkoholmätaren Dräger Alcotest 3000 använder samma teknik som poliskårer i hela världen. Instrumentet är snabbt, kompakt, enkelt att använda Dräger Alcotest 3000 levereras i en fickstor väska som även kan användas för förvaring av munstycket.

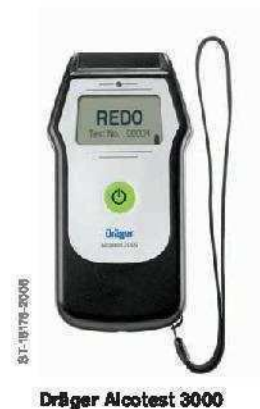

Communication
Systems AB

Upplagsvägen 3 972 54 Luleå
Tel: 0920-672 00 Fax: 0920-228110
www.krt.se

TEKNISKA DATA

Dräger Alcotest 3000

Mätprincip	Elektrokemisk Drägerensnor med 1/4"-teknik; alkoholspecifik
Mätområde	0 till 5,00 ‰; om mätområdet överskrids visas ett meddelande
Provtagning	Standard: automatisk provtagning när minimivolymer har nått
Klar att användas	ca 6 sekunder efter att instrumentet har slagits på
Vianing av mätresultat	efter ca 3 sekunder (vid 0,00 ‰); efter ca 10 sekunder (vid 1,00 ‰, rumtemperatur)
Användningstemperatur	0 till +40 °C / 32 till 104 °F
Luftfuktighet	10 till 90 % RH, icke-kondenserande
Omgivningstryck	700 till 1 200 hPa / 17,7 till 41,3 tum Hg
Display	Bakgrundbelyst, grafisk LCD-display; 41 mm x 24 mm / 1,6" x 0,9" (128 x 64 pixlar)
Lysdiod	3-färgad för vianing och varningsmeddelanden
Ljudsignal	Olika signalljud för vianing av meddelanden och varningar
Strömförsörjning	Två AA-batterier. Laddningsnivån visas ca 1 500 utandningstester kan utföras med en enda batteriuppsättning
Anpassning av munstycke	Fäste för munstycken "Standard" (Slide'n'click). Kan monteras för höger- och vänsterfättning
Munstycken	Hygieniska, separat förpackade, med manipulationssäkert luftutblås som inte kan bli igensatt, utlösningsmekanism för munstycke och distansbricka mellan munnen och instrumenthuset
Användningskoncept	Mätningar kan göras med en enda knapp
Kalibrering	Vät- eller torrskalibrering
Hus	Stöttålig ABS/PC
Size, weight	approx. 140 mm x 70 mm x 30 mm / 5,5" x 2,8" x 1,2", approx. 195 g / 0,5 lbs, incl. batterier
Storlek, vikt	ca 140 mm x 70 mm x 30 mm / 5,5" x 2,8" x 1,2", ca 195 g / 0,5 lbs, inkl. batterier
Instrumentkonfiguration	Direkt, menybaserad konfiguration av instrumentets inställningar (PIN-kod krävs) Ingen extra PC-programvara behövs
Vibrationer och stötar	Uppfyller EN 60068-2-6, EN 60068-2-29
CE-märkning	Direktiv 89/336/EC (elektromagnetisk kompatibilitet), för bostads-, kommersiell- och lätt industrimiljö

BESTÄLLNINGSGENOMGÅNG

Dräger Alcotest 3000

Dräger Alcotest 3000 (mätinstrument, 3 munstycken, 2 batterier, handledsrem, i plastväska)	83 20 470
Munstycken "Standard" (Slide'n'click)	
Förpackning om 10 munstycken	68 12 287
Förpackning om 100 munstycken	68 10 690
Förpackning om 250 munstycken	68 10 825
Förpackning om 1 000 munstycken	68 10 830
Alkaliskt batteri (1 st)	13 35 804



Communication
Systems AB

Upplagsvägen 3 972 54 Luleå
Tel: 0920-672 00 Fax: 0920-228110
www.krt.se

HEADQUARTERS:

Dräger Safety AG & Co. KGaA
Revalstrasse 1
23560 Lübeck, Germany

www.draeger.com

SUBSIDIARIES:

DENMARK

Dräger Safety Danmark A/S
Generatørvej 6 B
2730 Herlev
Tel +45 44 50 00 00
Fax +45 44 50 00 01
www.draeger.dk

NORWAY

Dräger Safety Norge AS
Pb. 6318 Eitnerstad, 0604 Oslo
Nile Hansensvei 2, 0667 Oslo
Tel +47 41 40 24 00
Fax +47 22 64 31 99
www.draeger.no

SWEDEN

Dräger Safety Sverige AB
Ögårdevägen 19 D
43330 Partille
Tel +46 313 40 90 90
Fax +46 313 40 90 99
www.draeger.se