




COMPACT 6

Kapasitet: 100 l/m eller 6 m³/time

Trykk: Max 330 bar

- Værbestandig
- Automatisk stopp ved max trykk
- Timeteller

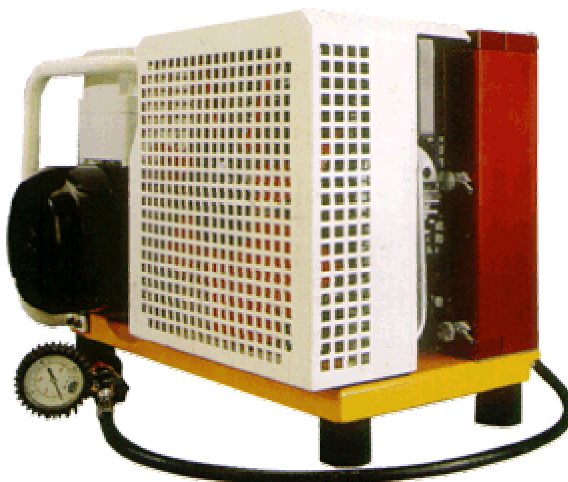

COMPACT 6 er en 4 trinns luftkjølt compressor med oljesump smøring. COMPACT 6 er utstyrt med flere trinns kondensutskilling, bestående av to mekaniske kondens separatorer og pusteluft filter med aktivt kull og tørkestoff. Filterets levetid er ca 30 og pusteluften er i henhold til EN 12021 ,DIN 3188 og BS 4275.

Standardutstyr for alle COMPACT 6 værbestandige modeller :

- Autostopp ved maks fylletrykk
- Timeteller
- Rele og termisk motorvern på modeller med elektromotor
- Manometer
- Mellomkjølere i syrefast stål
- Forsinket og pulverlakert ramme

COMPACT 6 leveres med bruksanvisning, servicemanual, reservefilter og 1 liter kompressorolje

Tilleggsutstyr: Flere fylleslanger, 2 fylletrykk og autodrenering

Model	Motor	Kapasitet	Turtall	Kw	HP	Dimensjon (bredde x lengde x høyde.)	Vekt i Kg
Compact 6 S	Honda 4-takt bensinmotor	6 m ³ 100 l/m	2200	3,7	5,5	70 x 35 x 42 cm	43
Compact 6 ET	Elektrisk motor	6 m ³ 100 l/m	2200	3	4	60 x 36 x 42 cm	44
Compact 6 EM *	Elektrisk enfase motor	4,8 m ³ 80 l/m	1800	2,2	3	60 x 38 x 42 cm	46

* turtallet er lavere med enfasemotor

COMPACT 6 kan også leveres med UNICO kontinuerlig nitroxblendesystem.



Mini Unico er en rimelig og enkel måte å blande opp til 40% Nitrox på. Kompressoren startes og flowmeteret stilles til ønsket blandig vises på skjermen og en er klar til å fylle Nitrox.