

Mast Albin Cumulus

Mast och bom i eloxerad silverfärgad aluminium.

Stående rigg 7/8-rigg av rostfri syrafast 19-trådig wire.

Förstag 6 mm (finns).

Topp- och undervant 7 mm (två topp och ett undervant finns).

Häckstag 5 mm (finns).

Fyra vantskruvar finns till vanten.

Beskrivning masten

Mått från topp till spridare – 6490 mm

Mått från spridare till ”skada” – 2640 mm (topplanterna hel)

Mått från ”skada” till botten – 2450 mm


Skadan består av ett veck på mastpipan förorsakat av ett fall.

Storlek på skadan är knappt en cm intryckning och sex cm lång.

Mastfoten saknas, masten är kortad ca 100 mm.

Omkrets mast mätt till 450 mm.

Uppmätt mastprofil

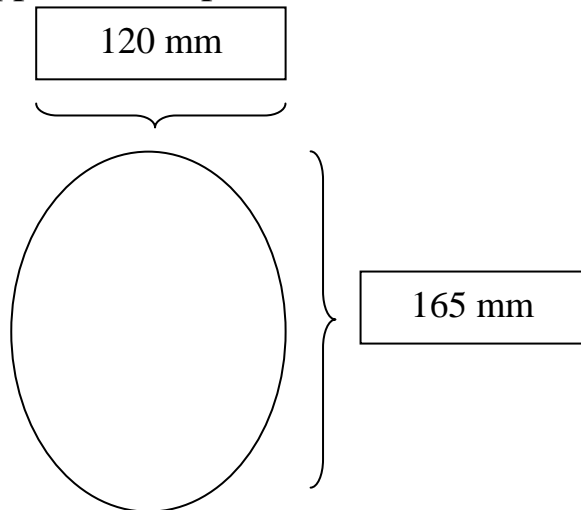

Bom

Längd 3050 mm (ingen skada finns).

Spridare

Två stycken finns 970 mm långa (ingen skada finns).