



ERFARING GIR STYRKE

# SKOGS MATTI WELDED 11-13-16 - 19 mm



MATTI 11/2



MATTI 11/3




SMW 1R 13/16/19mm



SMW 2R 13/16/19mm



SMW 3R 13/16/19mm

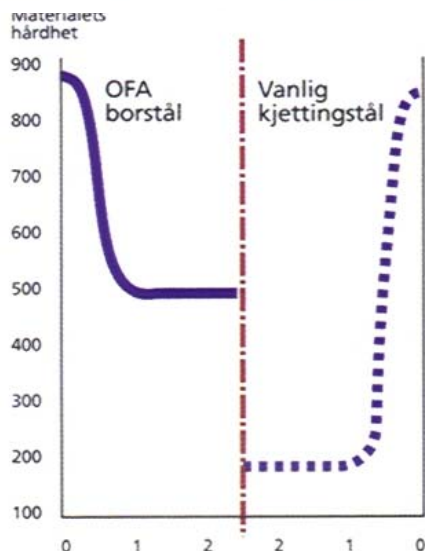

Materialhårdheten ved dybde i piggens og kjettinglenkens snittyte (Vickers-skala).

## SKOGS-MATTI 11MM 2R OG 3R

Den ideelle kjettingen for skogstraktoren og tynningsmaskiner.  
Leveres i 11 - 13mm.

## SKOGS-MATTI WELDED 1R-2R OG 3R - 13/16/19mm

For større anleggs og skogsmaskiner til profesjonelt bruk

## NYHET

## SKOGS-MATTI WELDED "PROTEC"

Den ideelle kjettingen på 700 hjul, perfekt på hjul og med suveren dekkbeskyttelse, også dekkssidene.

Leveres i 2,5R - 3R og 3,5R, 13-16 og 19mm.



NYHET SMW "PROTEC"